

REMA Federzüge, mittelschwere Ausführung.



Mit dem praktischen REMA Balancer können elektrische und pneumatische Werkzeuge von mittlerem Gewicht schwerelos gehalten werden und in jede gewünschte Höhe bewegt werden.

Merkmale


- Mittels Hebel einstellbare Traglast.
- Alle Modelle verfügen über eine Lastabsturzicherung, außer Mod. 9320.
- Für die Modelle 9320 bis 9340 ist Punkt-Fixierung für gleiche Arbeitshöhen einstellbar.
- * Modell 9346 bis 9350, die gewünschte Kabellänge kann an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last fixiert werden

Anwendung


- Geeignet für Werkzeuge wie Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen usw

Norm:


- EN12100-1/2, DIN-EN15112

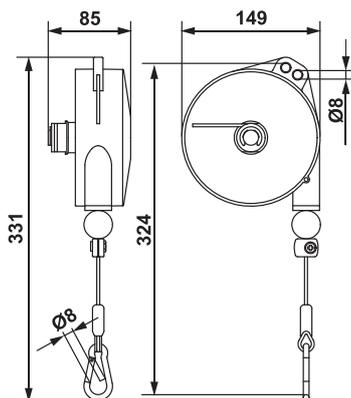

9320-9323

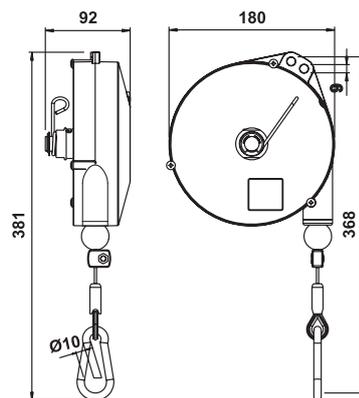

9336-9340

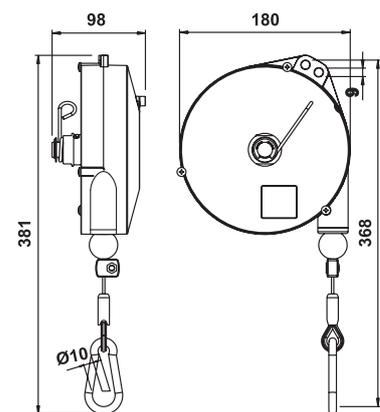

9346-9350

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Seillänge (m)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
9320	1.0-2.5	2.0	2	0629320
9321	2.0-4.0	2.0	2	0629321
9322	4.0-6.0	2.0	2.3	0629322
9323	6.0-8.0	2.0	2.5	0629323
9336	2.0-4.0	2.5	2.9	0629336
9337	4.0-6.0	2.5	3.2	0629337
9338	6.0-8.0	2.5	3.5	0629338
9339	8.0-10.0	2.5	3.7	0629339
9340	10.0-14.0	2.5	4	0629340
9346*	2.0-4.0	2.5	3	0629346
9347*	4.0-6.0	2.5	3.3	0629347
9348*	6.0-8.0	2.5	3.6	0629348
9349*	8.0-10.0	2.5	3.8	0629349
9350*	10.0-14.0	2.5	4.1	0629350