

REMA Spindel-Flanschklemmen CBS




Die REMA Spindelklemme CBS wird als Hebebezug in Räumen verwendet, die mit HP-Profilen verstärkt sind.

Anwendung

- Für Stahlprofile HP-100 und HP-240.

Norm:

- EN12100-1/2, EN13155

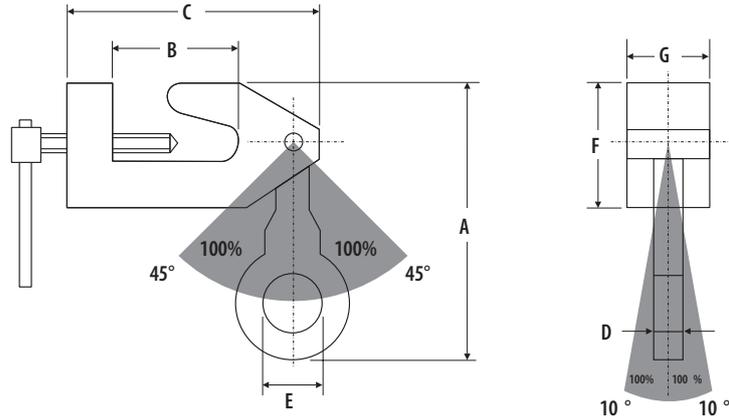

Sichere Arbeitsbelastung bei Verwendung verschiedener Winkel

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Maulweite (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
CBS-1.5	1500	HP100-240	180	75	150	16	45	75	40	3	3313018
CBS-3.0	3000	HP100-240	205	75	150	16	45	75	80	6.5	3313019