

RKL Elephant Rundleitungswagen



Elephant Rundleitungswagen sind entwickelt worden, um die Rundleitung der Stromzuführung auf die richtige Spannung zu behalten, so dass sie nicht entlang der Bahn herunter hängen.
 Abhängung des Kabels, ungefähr 60 bis 1000 mm.
 Abstand zwischen Laufschiene und Oberseite des Wagens 48mm.

Merkmale


- Einfach und schnell zu montieren auf Einzelschienen, Wand- und Säulenschwenkkräne.

Typ

- RKL 75-100 Für Träger mit einem Flansch von 75 bis 125 mm.
- RKL 125-150 Für Träger mit einem Flansch von 125 bis 175 mm.


| Typ | für Profil | Außenmaß min max | für Kabel (mm) | Gewicht (kg/st/m) | Artikel-Nr. |
|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
| RKL75-100 | 75-125 | 145 - 195 | 17-24 | 0.4 | 4023003 |
| RKL125-150 | 125-175 | 193 - 242 | 17-24 | 0.5 | 4023005 |

PVC Rundleitungswagen für 3-8 mm Stahlseil.

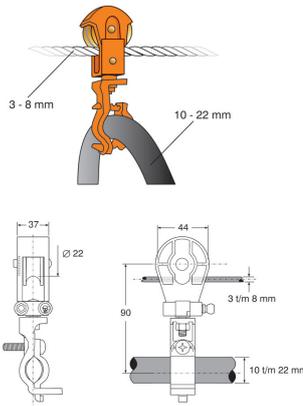

| Typ | Für Kabel (mm) | Gewicht (kg/st/m) | Artikel-Nr. |
|---------|----------------|-------------------|-------------|
| RKW 3-8 | 10-22 | 0.1 | 4023001 |

Rundleitungswagen

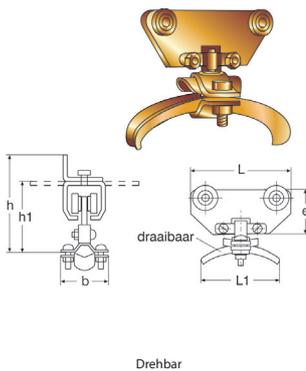

| Typ | für Profil | B (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | für Kabel (mm) | Gewicht (kg/st/m) | Artikel-Nr. |
|-------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|----------------|-------------------|-------------|
| 135 | 100 | 40 | 40 | 68 | 91 | 90 | 70 | 8-15 | 0.26 | 4017001 |
| 135 | 100 | 50 | 40 | 73 | 96 | 90 | 100 | 16-24 | 0.31 | 4017003 |
| 335 | 300 | 40 | 60 | 90 | 116 | 100 | 70 | 8-15 | 0.55 | 4017011 |
| 335 | 300 | 50 | 60 | 95 | 121 | 100 | 100 | 16-24 | 0.62 | 4017013 |
| 435 | 400 | 40 | 70 | 104 | 140 | 100 | 70 | 8-15 | 0.7 | 4017021 |
| 435 | 400 | 50 | 70 | 106 | 142 | 100 | 100 | 16-24 | 0.75 | 4017023 |
| 135/2 | 100 | 40 | 40 | 68 | 91 | 90 | 70 | 8-15 | 0.26 | 4017051 |
| 135/2 | 100 | 50 | 40 | 73 | 96 | 90 | 100 | 16-24 | 0.31 | 4017053 |
| 335/2 | 300 | 40 | 60 | 90 | 116 | 100 | 70 | 8-15 | 0.55 | 4017061 |
| 335/2 | 300 | 50 | 60 | 95 | 121 | 100 | 100 | 16-24 | 0.62 | 4017063 |
| 435/2 | 400 | 40 | 70 | 104 | 140 | 100 | 70 | 8-15 | 0.7 | 4017071 |
| 435/2 | 400 | 50 | 70 | 106 | 142 | 100 | 100 | 16-24 | 0.75 | 4017073 |