

REMA Dynamometer 04 TX/RX mit ablesbare Fernbedienung



REMA Dynamometer 04 TX/RX mit eingebauter Antenne. Er enthält im Set im einen Kunststoffkoffer, Betriebsanleitung und Kalibrierungsdaten.

Mechanische Merkmale


- Eloxiertes Aluminiumgehäuse.
- Schutzart IP 65.
- Überlastmeldung bei 10% Überlast.
- Prüflast: 2 x Messgrenze.
- Sicherheitsfaktor: 5 x Messgrenze.
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterie.
- Batterielader: Input 230VAC, Output 20VDC.
- Betriebszeit: max. 100 Stunden.

Elektrische Daten

- 5-Ziffer LCD Anzeige, 17 mm Zifferhöhe.
- Umgebungstemperatur -10 bis +55 Grad C.
- Genauigkeit: +/- 0,15% des angezeigten Wertes.

Funktionen

- Automatische Nullstellung beim Einschalten.
- Einfaches Menü: EIN/AUS, Tara, Höchstwert und Hold-Taster.
- Selbstkalibrierung auf Null- und Gewichtswerte.
- Anzeigemöglichkeiten: Brutto-, Netto- und Taragewicht.
- Die Maximalwertfunktion hält das höchste Gewicht fest.
- Die Hold-Funktion hält momentan aktuell angezeigten Gewichtswert auf dem Display fest.
- Maßeinheitenauswahl (kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Automatische Abschaltung.

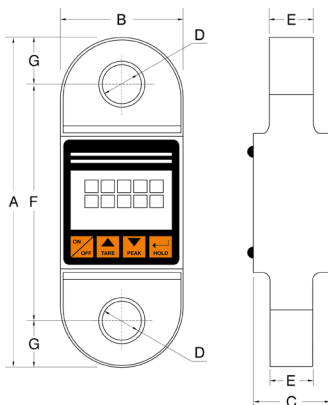

Elektrische Daten RX-Port

- Batterien (3 x AA).
- Betriebszeit: ca. 150 Stunden.
- Batteriestandanzeige.

Elektronische Daten RX-Port

- 5-Ziffer LCD Anzeige, 12 mm Zifferhöhe.
- 433,92 Mhz Frequenzeinstellung.
- Umgebungstemperatur von -5°C bis +55°C.
- RS232 Port Schnittstelle für den PC-Anschluß bzw. Papierausdruck

Elektrische Daten TX-Load

- Datenübertragungsabstand: max. 50m.

Elektronische Daten TX-Load

- 433,92 Mhz Frequenzeinstellung.

Optionen

- Schäkkel über 10t für die Modelle DSD04-10TX/RX, DSD04-25TX/RX und DSD04-50TX/RX.

Norm:

- EN12100-1/2, EMC2004/108/EG, EN13155, EN13889



Typ	Tragfähigkeit (kg)	Auflösung Ziffernschritt (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Geschweifeter Schäkkel (t)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
DSD04-05TX/RX	5000	2	232	85	54	27	32	168	32	6.5 in.	1.85	1512003
DSD04-10TX/RX	10000	5	315	100	59	39	49	203	56	12 ex.	3.6	1512005
DSD04-25TX/RX	25000	10	350	126	70	55	70	210	70	25.00 ex.	7.0	1512009
DSD04-50TX/RX	50000	20	450	165	98	77	98	260	95	55.00 ex.	17.0	1512011