


Elephant Elektro-Vakuumheber GLA

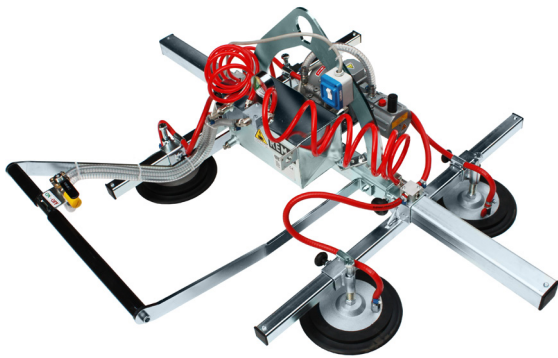

Elephant Vakuumheber sind für einen horizontalen Transport von glatten, stabilen und ebenen Platten aus Metall, Glas, Kunststoff, Stein und Sperrholz geeignet.

Merkmale

- Typen GLA ist ausgestattet mit elektrische Vakuumpumpe.
- Typen VLA sind Druckluft angetrieben.

Sicherheit

- Vakuumsicherung zur Hebesicherung.
- Akustisches Signal im Fall von Druckverlust.
- 2 x 9V wiederaufladbaren Batterien, sowie mit Ladegerät.
- Sicherheitshebel für genügend Abstand von der Last.
- Manometer, Vakuumkontrolle.
- Typ VLA, der minimale Luftdruck ist 6-7 Bar.

Optionen

- Der Elephant GLA wird mit einer batteriegetriebenen Vakuumpumpe und Aufladegerät geliefert.
- Sonderzubehör für eine manuelle Drehung und Kippen.
- Höhere Tragfähigkeit auf Anfrage.

WICHTIG

- Wir beraten Sie gerne für Ihren Einsatz des Gerätes. Geben Sie uns Ihre Abmessungen der Lasten (L x B x D) vor der Bestellung an.
- Größere Tragfähigkeiten und/oder andere technische Spezifikationen (kippend, drehend) auf Anfrage.

Norm:

- EN12100-1/2, EN13155



Typ	Tragfähigkeit (kg)	Anzahl der Sauger	Durchmesser der Sauger (mm)	L x B (mm)	Bauhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
GLA4F-0.25	250	4	250	1750 x 1150	620	55	3660001
GLA4F-0.5	500	4	300	1750 x 1150	620	55	3660003
GLA6F-0.5	500	6	250	2200 x 1200	620	90	3660005
GLA6F-1.0	1000	6	300	2200 x 1200	620	90	3660007
GLA8F-1.0	1000	8	250	2750 x 1150	620	150	3660009
GLA8F-1.5	1500	8	300	2750 x 1150	620	150	3660011
GLA10F-2.0	2000	10	300	2750 x 1150	620	200	3660012
VLA4F-0.25	250	4	250	1750 x 1150	620	55	3660013
VLA4F-0.5	500	4	300	1750 x 1150	620	55	3660015
VLA6F-0.5	500	6	250	2200 x 1200	620	90	3660017
VLA6F-1.0	1000	6	300	2200 x 1200	620	90	3660019
VLA8F-1.0	1000	8	250	2750 x 1150	620	150	3660021
VLA8F-1.5	1500	8	300	2750 x 1150	620	150	3660023